Automatyczne monorail 3

10808

Maksimal detaljstørrelse W600 H2000 D3200mm
Transportbåndhastighet 1,5m/min
Hall dimensjoner 64000x14450mm
Transportbåndlengde: 235mb

Overflateforbehandling: 8-trinns bilvask i tunnel MT1-8
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2500 W1300
Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H

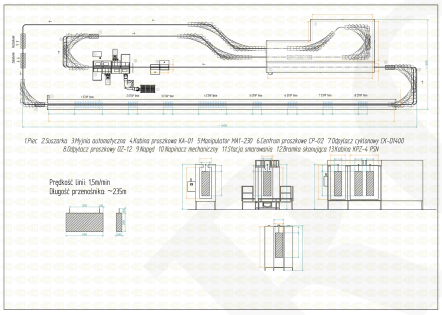

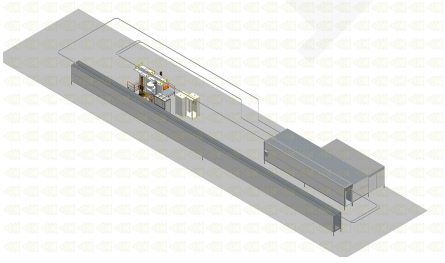

10809

Maksimal detaljstørrelse W500 H2500 D1500mm
Transportbåndhastighet 0,8m/min
Hall dimensjoner 27000x12000mm
Transportbåndlengde: 105mb

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2500 W1300
Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H

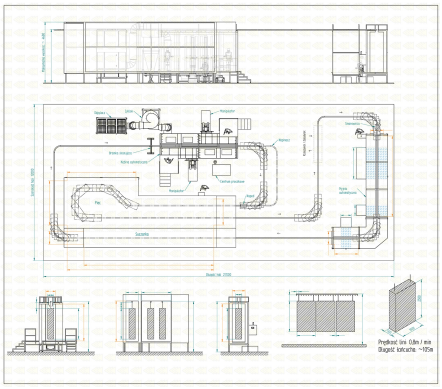

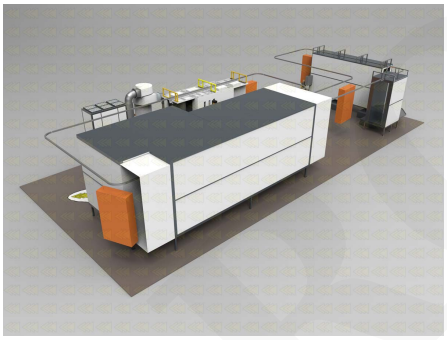

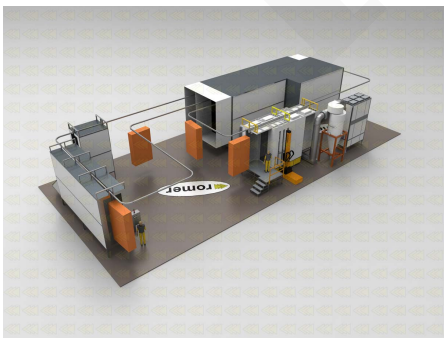

10810

Maksimal detaljstørrelse B300 H1300 D600mm
Transportbåndhastighet 0,5m/min

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Hall dimensjoner 20000x10000mm
Transportbåndlengde: 90mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900
Malingsretur: CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H

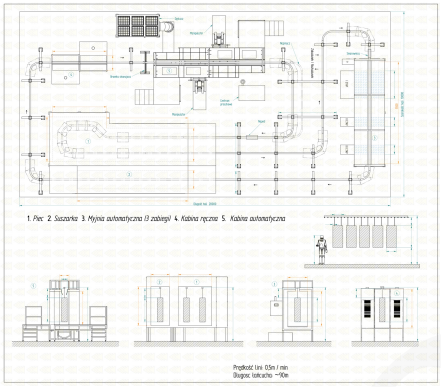

ROMER