


Horizontale X-Achse des Manipulators

X-Achse

x Springen x x x Springen x x

0,75 kW

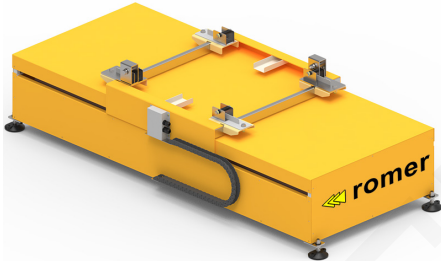

x
0,75 kW
x

Springen x Springen x x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x
Springen Springen x x Springen Springen x x Springen x x

0,75 kW

0,75 kW

0,75
kW

-Steuerung programmiert werden Geringe
Wartungs- und Betriebskosten

0,75 kW

0,75 kW

Es zeichnet sich durch schnelle Verfahrensgeschwindigkeiten
von 0,2 – 0,4 m/s und hohe Präzision dank der
Servomechanik aus Die Steuerung der Achse erfolgt
extern über das ModBus-Protokoll mittels RJ45

Maximale Fahrgeschwindigkeit

0,75 kW

0,75 kW

Passender Manipulator

-Kabeln X-Achse für Manipulatoren, die
über die SPS

0,75 kW

Springen

0,75 kW

Springen x Springen x x x Springen Springen x x x Springen Springen x x Springen Springen x x
Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen
Springen x x Springen Springen x x Springen x x

0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
x	0,75 kW	0,75 kW
Umgebungstemperatur		
Beschleunigung 0,1 - 1,5 m/s2	x	
Mindestfahrgeschwindigkeit	0,75 kW	
<70dB(A)	x	
Installierte Leistung	x	
Sicherheitsklasse	Volumen	
	Verbindung	

0 - 45°C	Maximale Fahrgeschwindigkeit
----------	------------------------------

Springen

x
x
Springen
0,75 kW
x x

Springen

x
x
Springen
0,75 kW
x x