

# Automatische Einschienenbahn

## 6400

**Maximale Detailgröße** B300 H2500 T2000mm

**Fördergeschwindigkeit** 1m/min

**Hallenabmessungen** 21.000 x 14.000 mm

**Förderlänge:** 126 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A - 12 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)


**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück

**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 - 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H3000 W900

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstropfpumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-12H

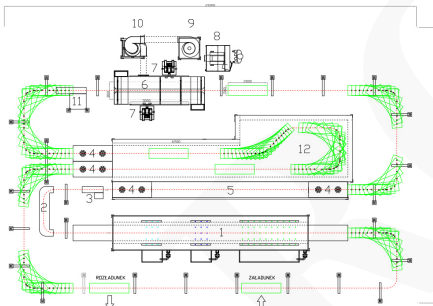

Eigenanteil 20 % Tilgung 15 % Leasingdauer 5 Jahre.

## 6485

**Maximale Detailgröße** B500 H2500 T1500mm

**Fördergeschwindigkeit** 0,8 m/min

**Hallenabmessungen** 27.000 x 12.000 mm

**Förderlänge:** 105 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 10 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)


**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück

**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H3000 W900

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-12H

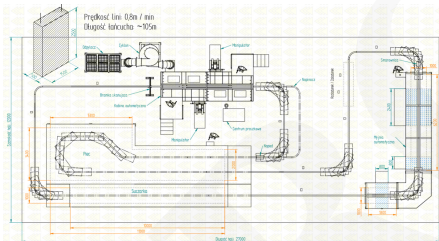

## 6665

**Maximale Detailgröße** B1000 H2500 T2500mm

**Fördergeschwindigkeit** 1,5 m/min

**Hallenabmessungen** 30.000 x 21.000 mm

**Förderlänge:** 175 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 12 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und



## 6496

**Maximale Detailgröße** B500 H1800 T3000mm

**Fördergeschwindigkeit** 1,0 m/min

**Hallenabmessungen** 16.000 x 43.000 mm

**Höchster Punkt** 4.620mm

**Förderlänge:** 152 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 5-stufige Tunnelwaschanlage MT1-5

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A - 8 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)



**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück

**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 - 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H2000 W900

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1250, ausgestattet mit einer Dichtstropfpumpe RP-01


**Staubsammler:** Endfilter OZ-8H

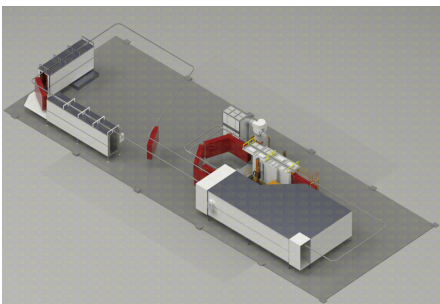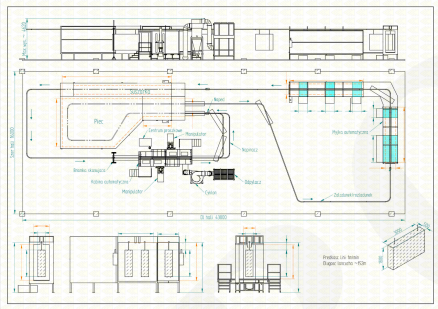

**Förderlänge:** 170 MB

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Staubsaugler:** Endfilter OZ-12H

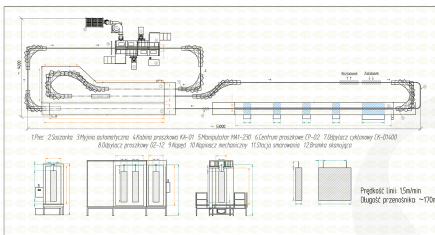

# 3999

**Förderlänge:** 130 MB




**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

### Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H2000 W900

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstropfpumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-12H

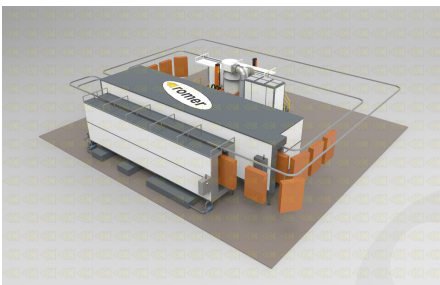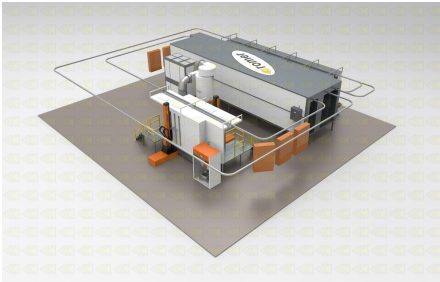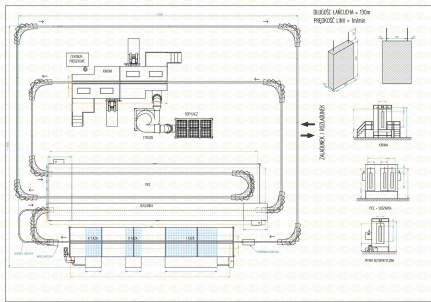

## 3250

**Maximale Detailgröße** B500 H2500 T2000mm

**Fördergeschwindigkeit** 1m/min

**Hallenabmessungen** 50000x9000mm

**Förderlänge:** 75,9 MB + 51 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 5-stufige Tunnelwaschanlage MT1-5

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 10 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)

**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück

**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H3000 W1300

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1250, ausgestattet mit einer Dichtstropfpumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-8H



**4073**

**Maximale Detailgröße** B300 H2300 T1500mm

**Fördergeschwindigkeit** 1m/min

**Hallenabmessungen** 50000x9000mm

**Förderlänge:** 90 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 8 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)



**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück


**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H2500 W1300

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1250, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-8H

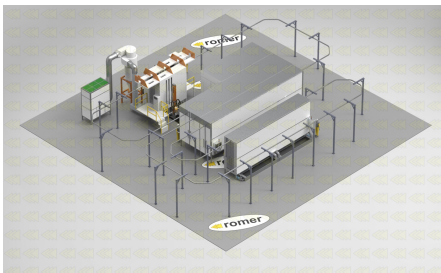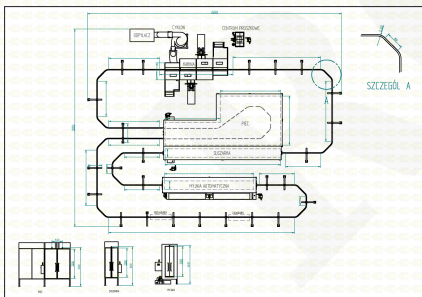

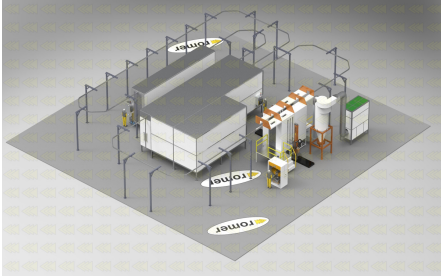

## 4115

**Maximale Detailgröße** B300 H2300 T1600mm

**Fördergeschwindigkeit** 1m/min

**Hallenabmessungen** 64775x12450mm

**Förderlänge:** 120 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 10 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)



**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück


**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H2500 W1300

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-12H

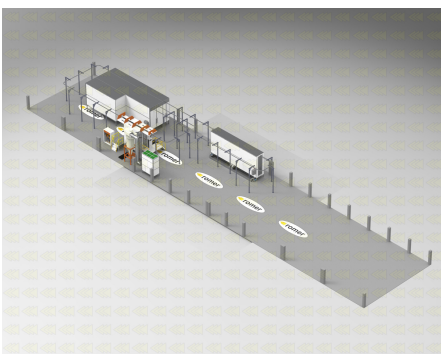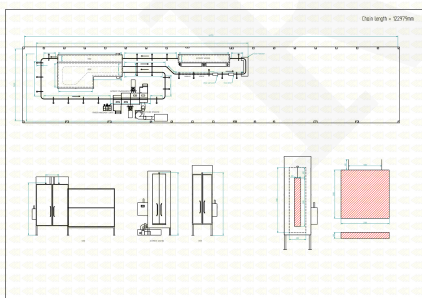

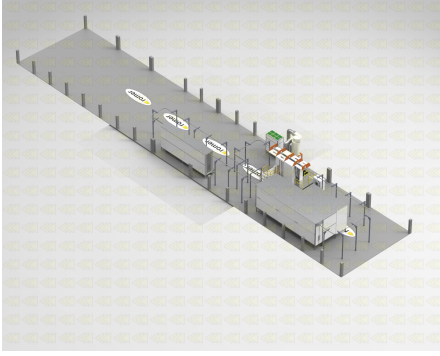

## 4522-3

**Maximale Detailgröße** B300 H1500 T2500mm

**Fördergeschwindigkeit** 1m/min

**Hallenabmessungen** 30000x17000mm

**Förderlänge:** 138 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 12 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)


**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück



**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H2000 W900

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstropfpumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-12H

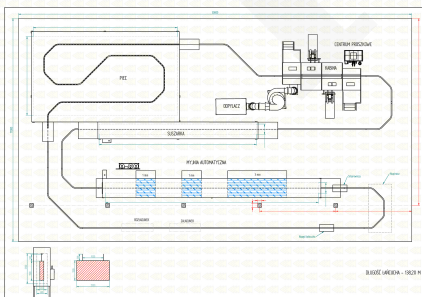

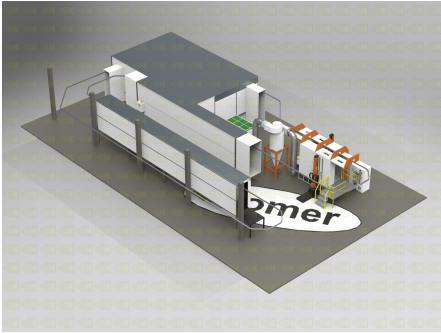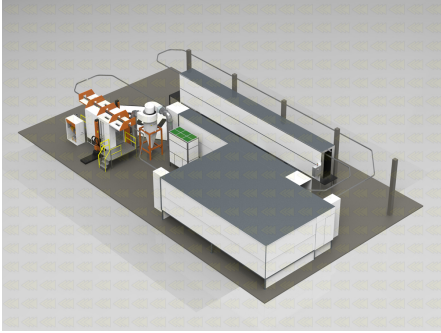

## 4665

**Maximale Detailgröße** B300 H2500 T2430mm

**Fördergeschwindigkeit** 1m/min

**Hallenabmessungen** 60000x25000mm

**Förderlänge:** 120 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A - 8 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)


**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück




**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 - 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H2500 W900

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1250, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-8H

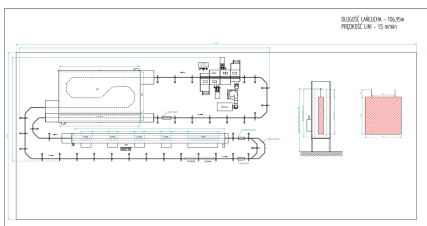

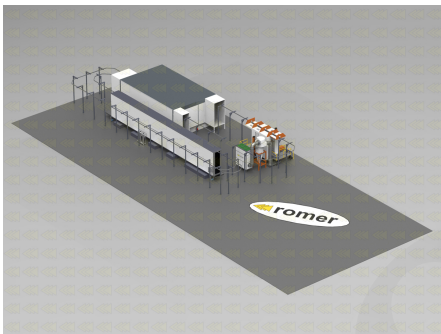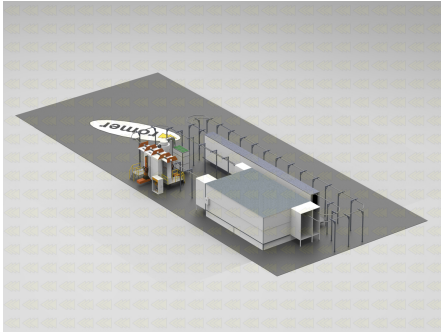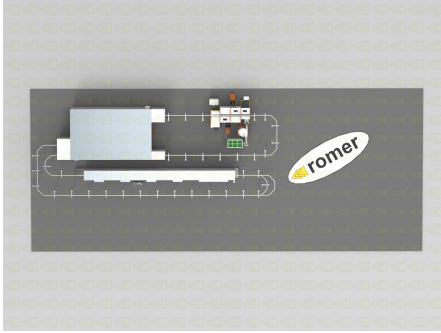

## 4522-1

**Maximale Detailgröße** B300 H1500 T2500mm

**Fördergeschwindigkeit** 1m/min

**Hallenabmessungen** 47000x10000mm

**Förderlänge:** 123 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 10 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)




**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück

**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H2000 W900

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-12H

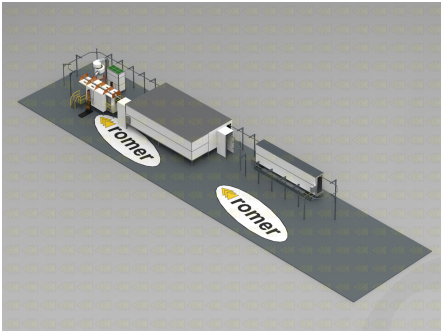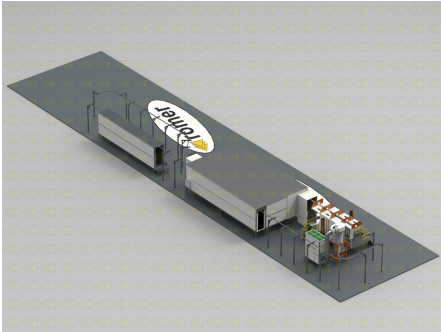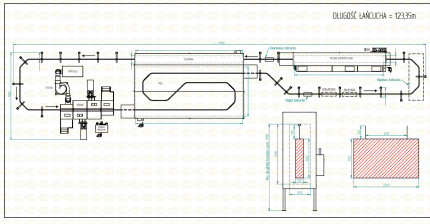

## 4522-2

**Maximale Detailgröße** B300 H1500 T2500mm

**Fördergeschwindigkeit** 1m/min

**Hallenabmessungen** 30000x17000mm

**Förderlänge:** 138 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 10 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)

**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück

**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H2000 W900

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

## **Staubsaugler:** Endfilter OZ-12H

