

# Automatische Einschienenbahn 3

## 10808

**Maximale Detailgröße** B600 H2000 T3200mm

**Fördergeschwindigkeit** 1,5 m/min

**Hallenabmessungen** 64000x14450mm

**Förderlänge:** 235 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 8-stufige Tunnelwaschanlage MT1-8

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A - 12 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)


**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück

**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 - 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H2500 W1300

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-12H

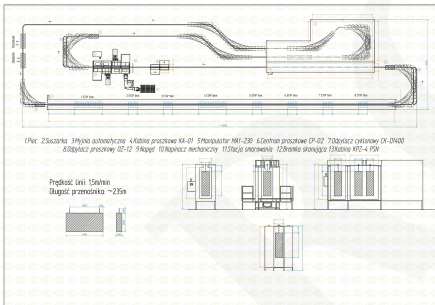

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Förderlänge:** 105 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 10 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)




**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück

**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H2500 W1300

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-12H

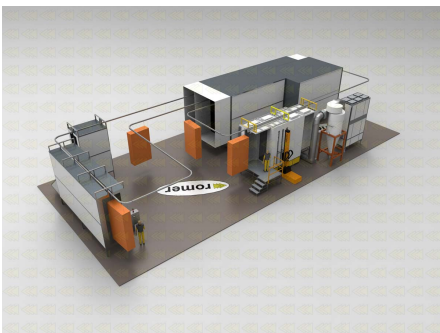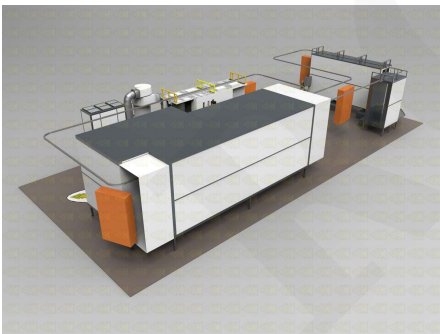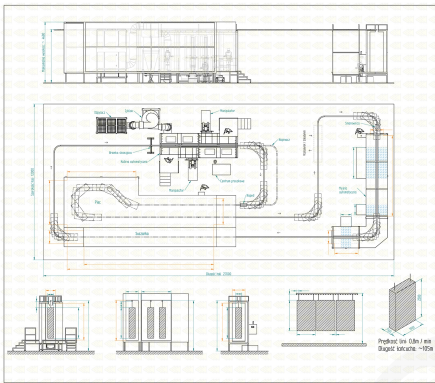

# 10810

**Maximale Detailgröße** B300 H1300 T600mm

**Fördergeschwindigkeit** 0,5 m/min

**Hallenabmessungen** 20000x10000mm

**Förderlänge:** 90 MB

**Oberflächenvorbereitung:** 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3

**Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung:** PA-1

**Automatisches Malen:** Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1

**Polymerisation:** Plattenofen PA-1

**Transportsystem:** Einschienen-Kettenförderer TA-1

**Anwendung:** Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 6 Stück

**Pulverzentrum:** ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)

**Vertikale Achse Z:** MA1-18 Manipulator - 2 Stück

**Horizontale Achse X:** Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück

**Plattentrockner Werkstückvermessungssystem:** BP-H2000 W900

**Farbrückgabe:** Zyklon-Staubabscheider CK-D1250, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

**Staubsammler:** Endfilter OZ-8H

