


Preparación de la superficie

La preparación de la superficie se utiliza como primer paso antes de pintar en polvo o en húmedo.

El objetivo es mejorar la adherencia de la pintura. Sin duda, cada detalle debe desengrasarse antes de pintar. T-RawiT-Rawi y cualquier otro proceso de desengrasado están diseñados para mejorar la durabilidad del recubrimiento. La resistencia del recubrimiento aplicado se prueba en una cámara de niebla salina.

La selección de los dispositivos adecuados, incluido el proceso tecnológico, debe realizarse en función de los requisitos de calidad del destinatario de la mercancía (duración de la garantía del recubrimiento).

[*Obtenga más información sobre la selección de dispositivos adecuados en esta dirección*](#)
[LINK Leer más...](#)

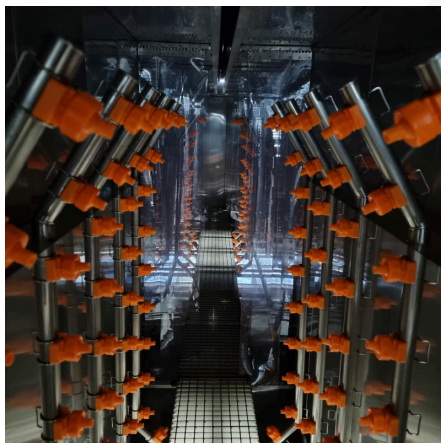

Minimalizacja migracji
Wysoka wydajność mycia

[Myjnie przejezdne tunelowe](#)



[Lavados automáticos con secado](#)

Lavado automático, alta capacidad



[Hidrolimpiadoras](#)

Rápido y eficaz para talleres de pintura manual



[Baños de inmersión](#)

Más eficaz para pequeños detalles, para soluciones profesionales



[Limpiadores ultrasónicos](#)

Alta precisión de limpieza para pequeños detalles



[System wannowy do strippingu](#)

Automatyczna praca