


horizontale assen

X-as

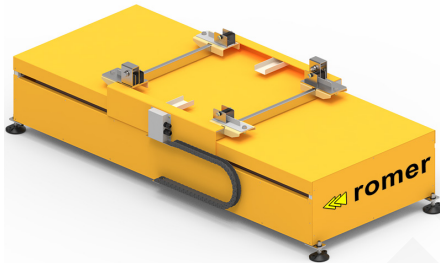

-kabels X-as voor manipulators geprogrammeerd met de PLC

Hij wordt gekenmerkt door hoge rijsnelheden van 0,2 - 0,4 m/s en hoge precisie dankzij het servomechanisme

-controller Lage onderhouds- en bedrijfskosten

Acceleratie 0,1 - 1,5 m/s²

De as wordt extern aangestuurd via het ModBus-protocol met behulp van RJ45

	MX-100	MX-150
Spring	1000 mm	1500 mm
Overeenkomende manipulator	MA1, MA2	
Minimale rijsnelheid	5cm/s	
Maximale rijsnelheid	25cm/s	
Geïnstalleerd vermogen	0,75 kW	
Beveiligingsklasse	IP54	
Omgevingstemperatuur	0 - 45°C	
Volume	<70dB(A)	
Verbinding	P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz	