


Métodos de transporte



Carruagens baixas

Opção com dois carrinhos, o mais popular. O carrinho externo é equipado com rodas giratórias de borracha. O sistema é usado para cargas baixas e médias. Reduz o conteúdo de impurezas do piso da câmara. O carrinho externo é pintado com tinta úmida, o carrinho interno é movido neste carrinho. Carrinho interno entregue em forma de quadro com rolamentos de alta temperatura em rodas torneadas, sem pintura, pronto para soldagem de superestrutura

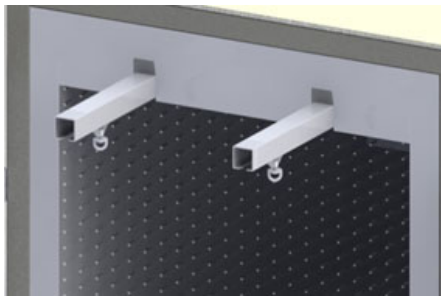

Faixas superiores

Opção com dois trilhos com seção transversal de 70x70x4 galvanizados. O sistema é utilizado para cargas médias e altas em grandes linhas. Esta solução permite uma suspensão única do elemento na linha, e depois apenas o seu deslocamento, é rápida de usar, mas requer o prolongamento da linha com sistema de vigas transversais e estações de descarga.



Trilhos no chão

Opção com um carrinho, utilizada para cargas muito pesadas de várias toneladas. O carrinho está equipado com rodas de ferro fundido sobre rolamentos deslizantes. Impede que vire, o carrinho só vai e vem. Esta opção reduz a altura geral do forno em 100 mm em comparação com outras. O carrinho é entregue como uma estrutura com rodas, sem superestrutura, sem pintura, pronta para soldagem.