



Ponorné vany


Systémy vany s navijáky se používají v největších provozech, kde kvalita lakování vyžaduje použití mnoha mycích zón. Což je nedosažitelné nebo dražší v případě manuálních lakoven. Systémy vany lze ke zlepšení kvality kombinovat s ultrazvukovými lázněmi.

Systémy přípravy hliníku v systému **QUALICOAT** se skládají až z 6 nebo více van. Základní systém vany se skládá z minimálně 2 van, z nichž jedna je ohřátá chemickým odmašťovacím leptadlem a druhá pro oplach hlavní vodou.

Vany jsou vyrobeny z oceli AISI304, AISI316L nebo polypropylenu (PP).

Photos



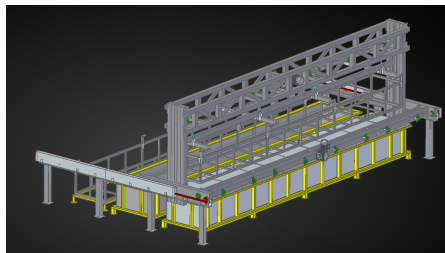

ROMER